


Schodisko 700/1000

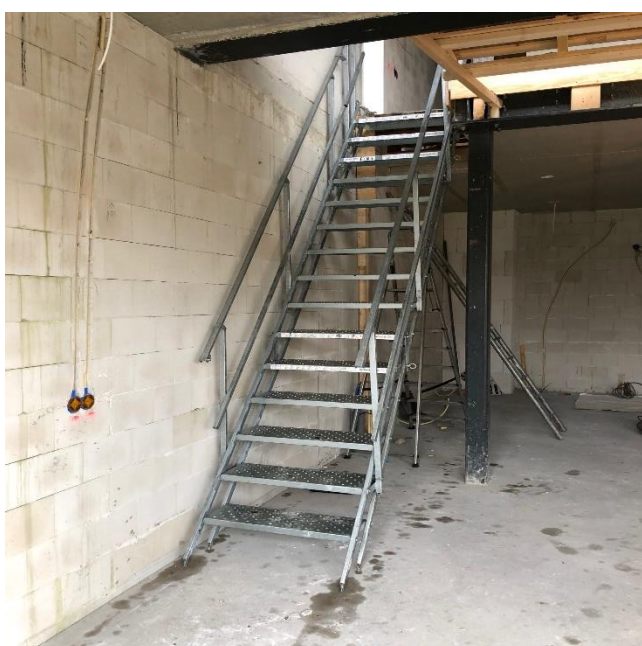

Číslo položky 5060003/5061003


Stránka

2/20


Schodisko 700/1000, 3-stupne

-  L: 1640 mm
-  W: 800/1100 mm
-  H: 120 mm
-  39/43 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811

-   $1,64 \times 0,90/1,20 \times 1,35$ m
-  410/450 kg
-  10 pcs

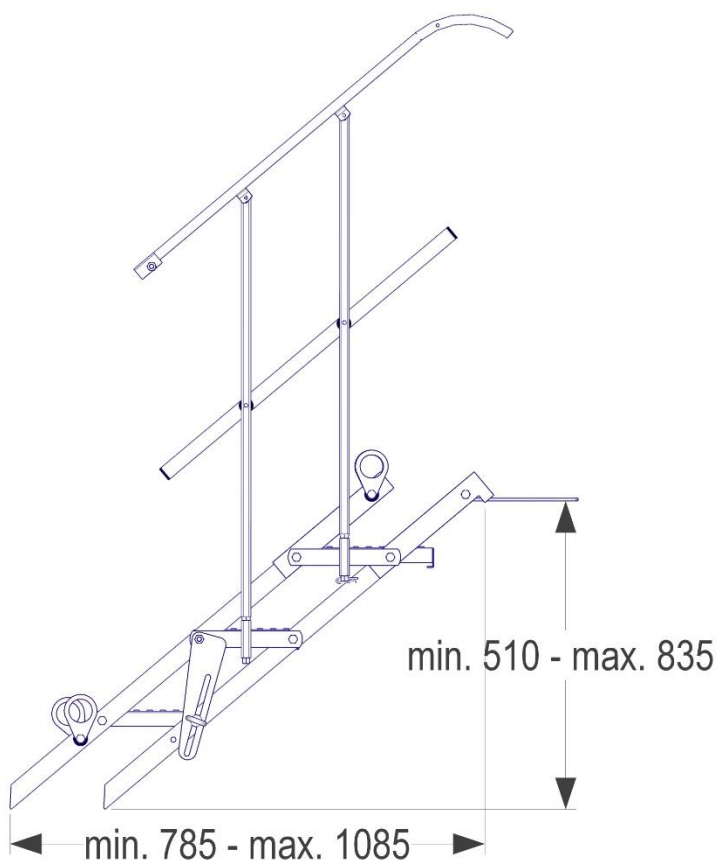

1,5 kN / m²



Číslo položky 5060006/5061006

Stránka


3/20

Schodisko 700/1000, 6-stupne




-  L: 2450 mm
-  W: 800/1100 mm
-  H: 120 mm
-  61/70 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811



-  $2,45 \times 0,90/1,20 \times 1,35$ m
-  630/720 kg
-  10 pcs

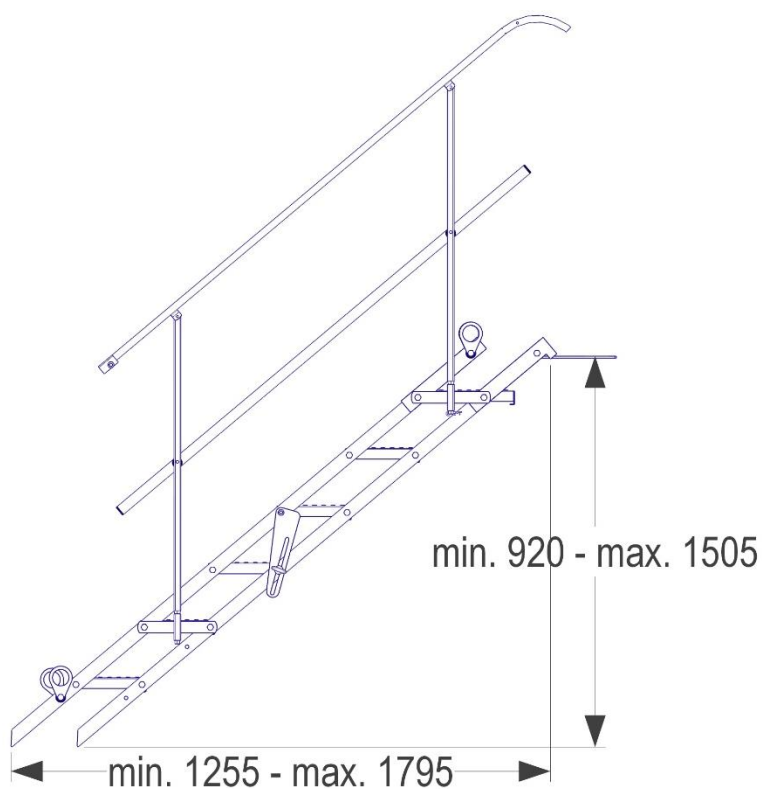

1,5 kN / m²

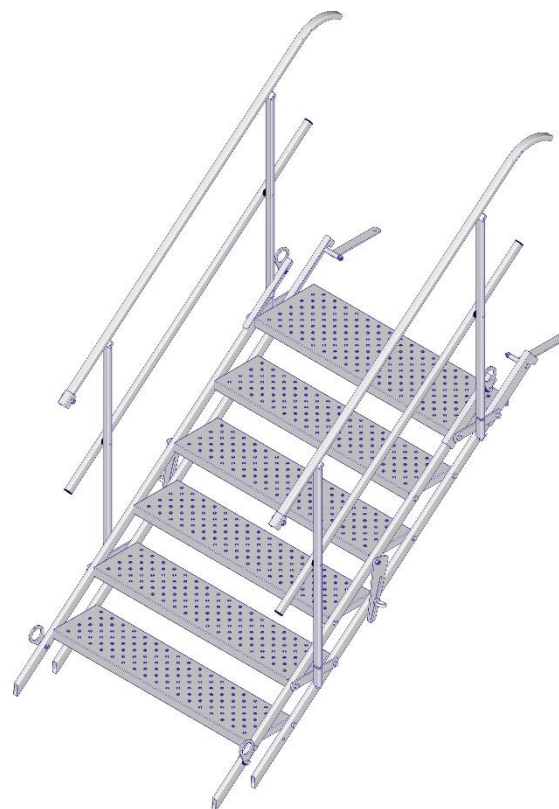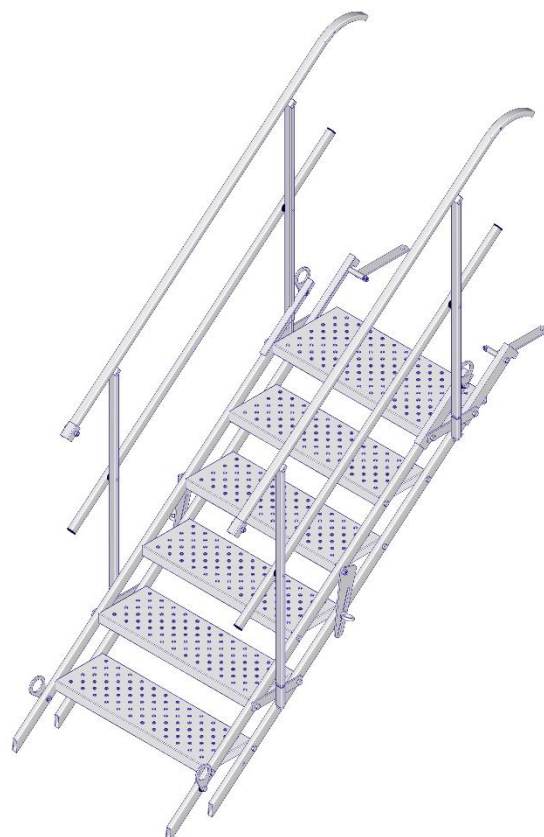

Číslo položky 5060009/5061009

Stránka


4/20

Schodisko 700/1000, 9-stupne



-  L: 3260 mm
-  W: 800/1100 mm
-  H: 120 mm
-  83/97 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811



-  $3,26 \times 0,90/1,20 \times 1,35$ m
-  850/990 kg
-  10 pcs

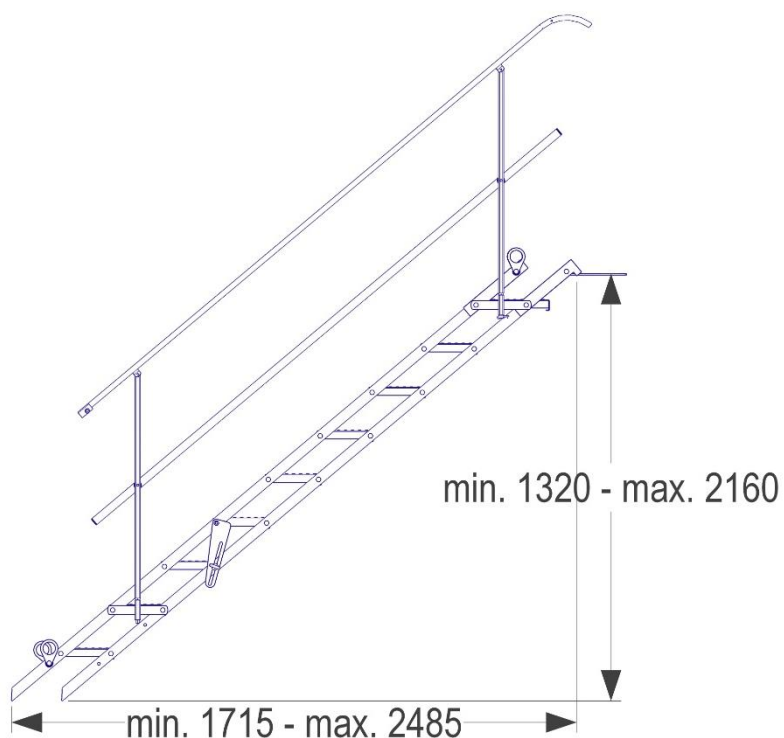

1,5 kN / m²

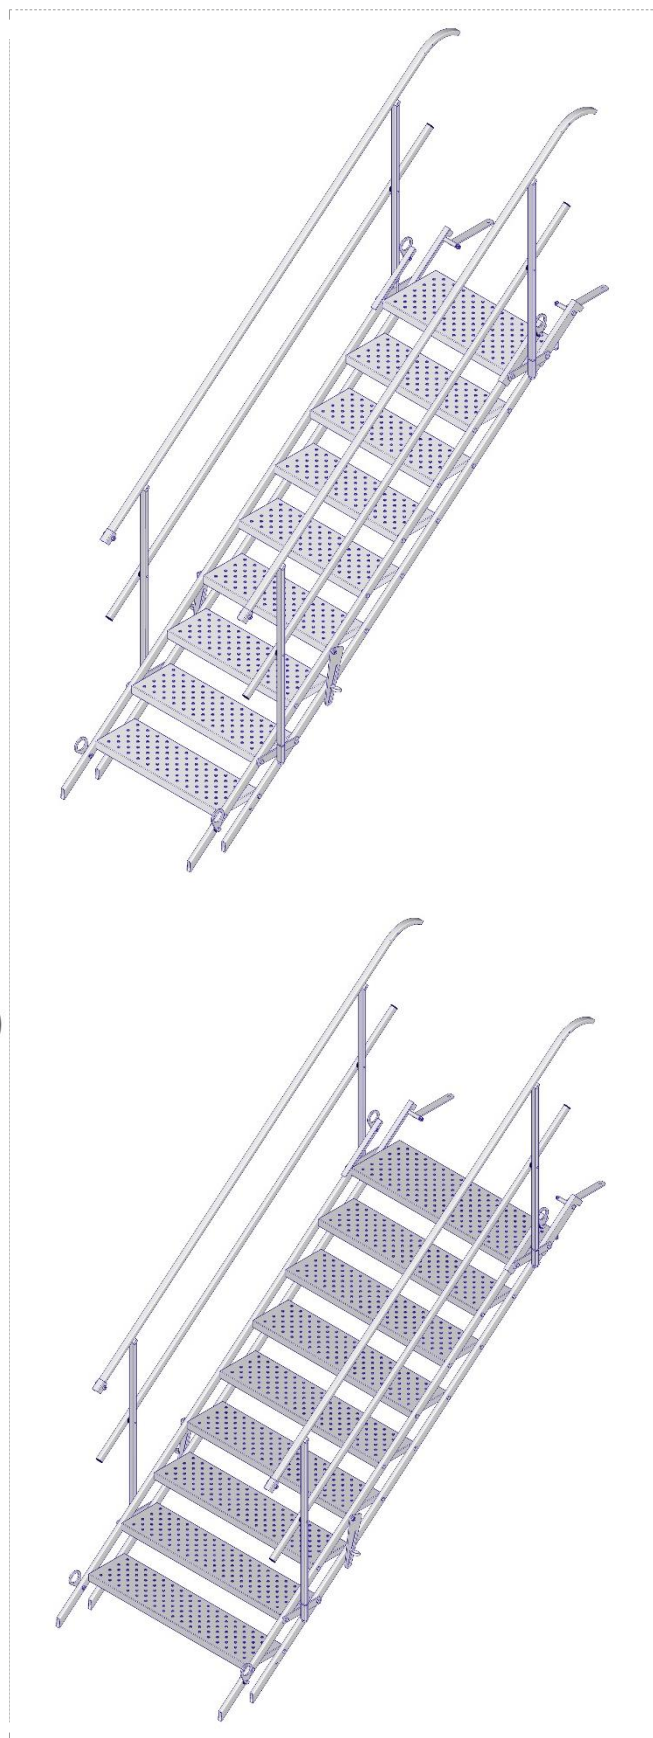

Číslo položky 5060012/5061012




Stránka

5/20

Schodisko 700/1000, 12-stupne

-  L: 4070 mm
-  W: 800/1100 mm
-  H: 120 mm
-  110/127 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811

- 2 x   4,07 × 0,90/1,20 × 1,35 m
-  1140/1310 kg
-  10 pcs

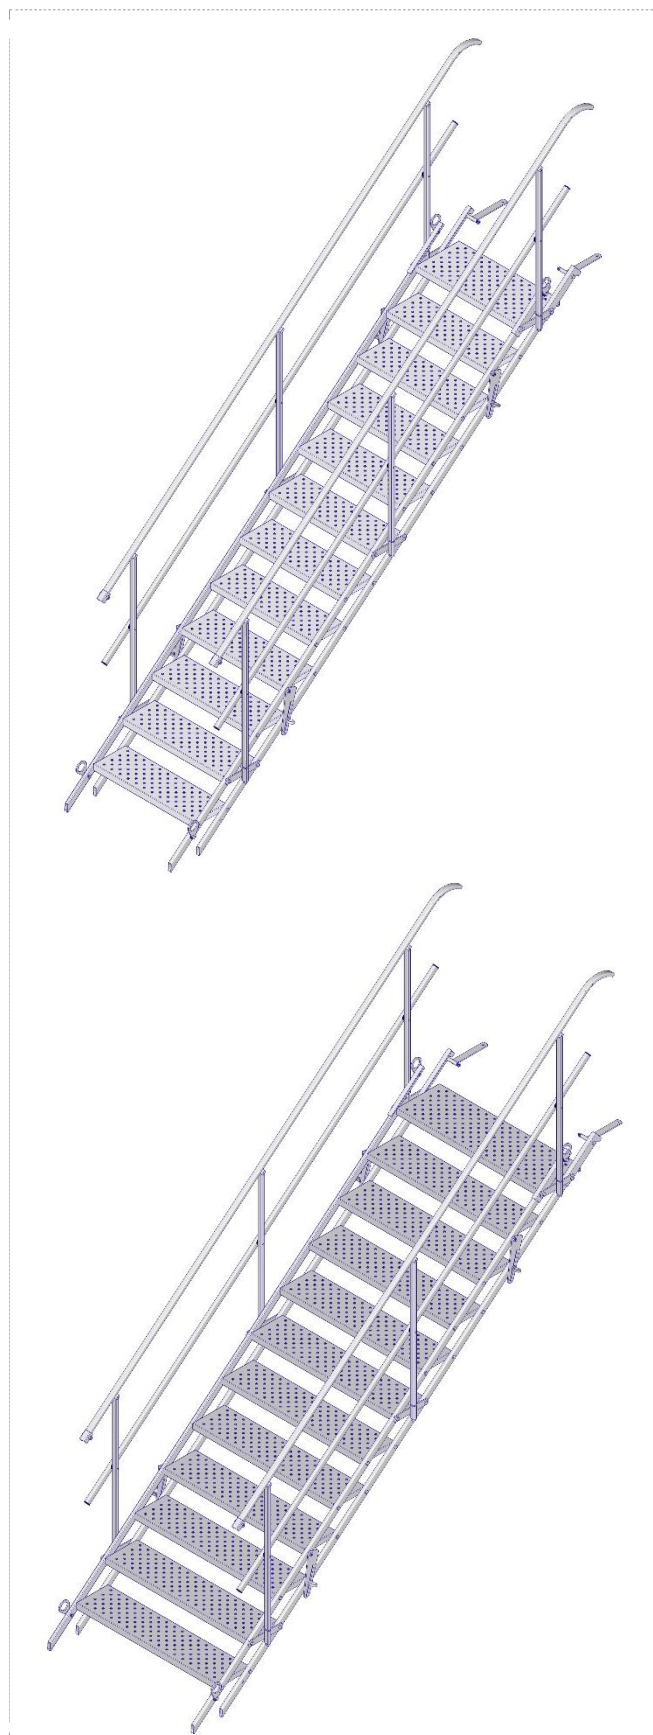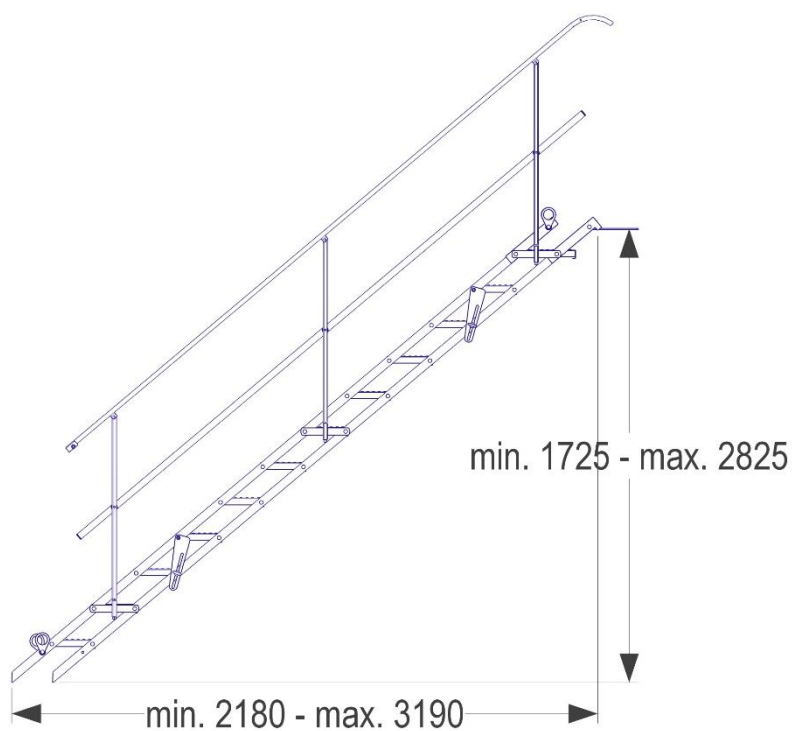

Číslo položky 5060015/5061015




Stránka

6/20

Schodisko 700/1000, 15-stupne

-  L: 4610 mm
-  W: 800/1100 mm
-  H: 120 mm
-  147/170 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811

- 2 x   $4,61 \times 0,90/1,20 \times 0,75$ m
-  775/890 kg
-  5 pcs

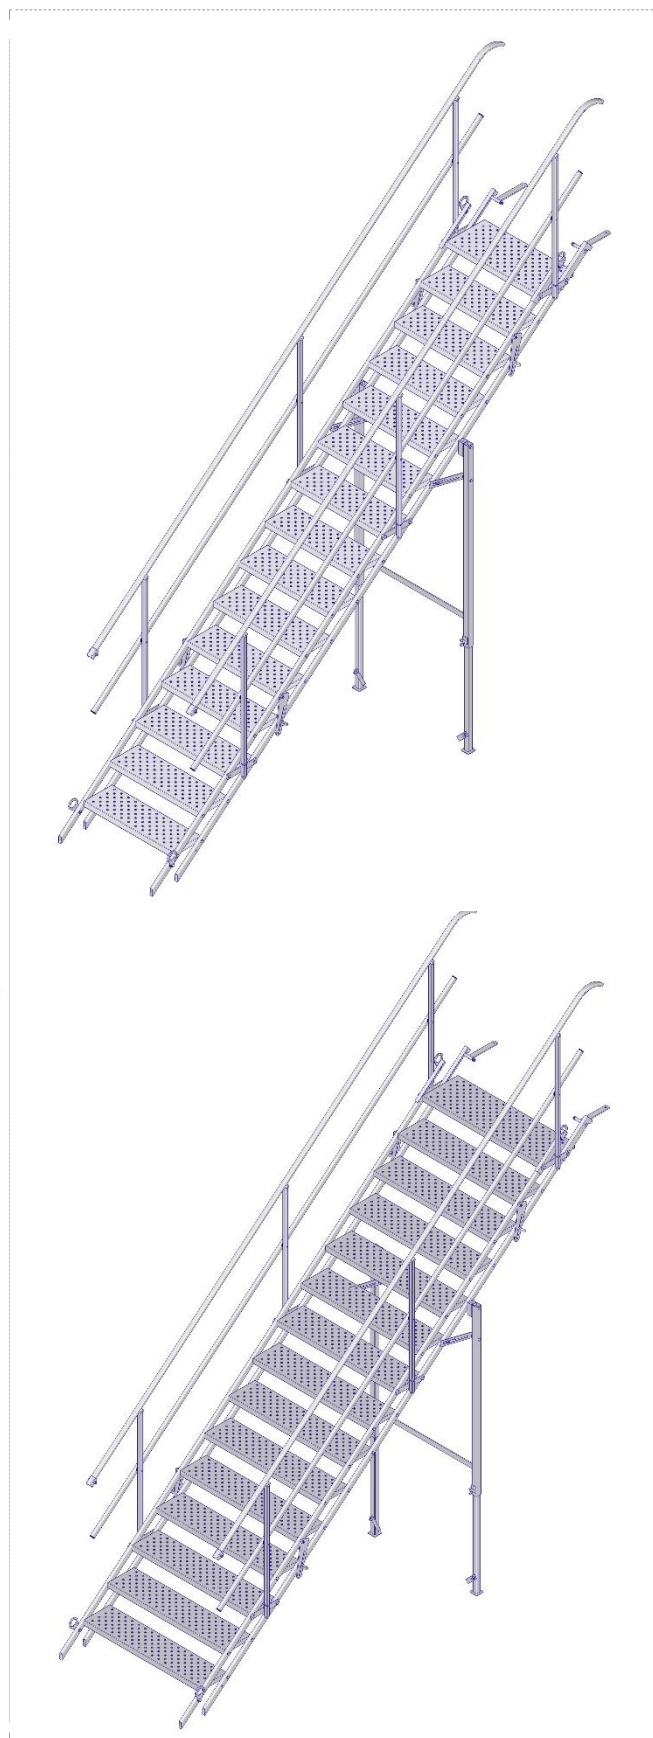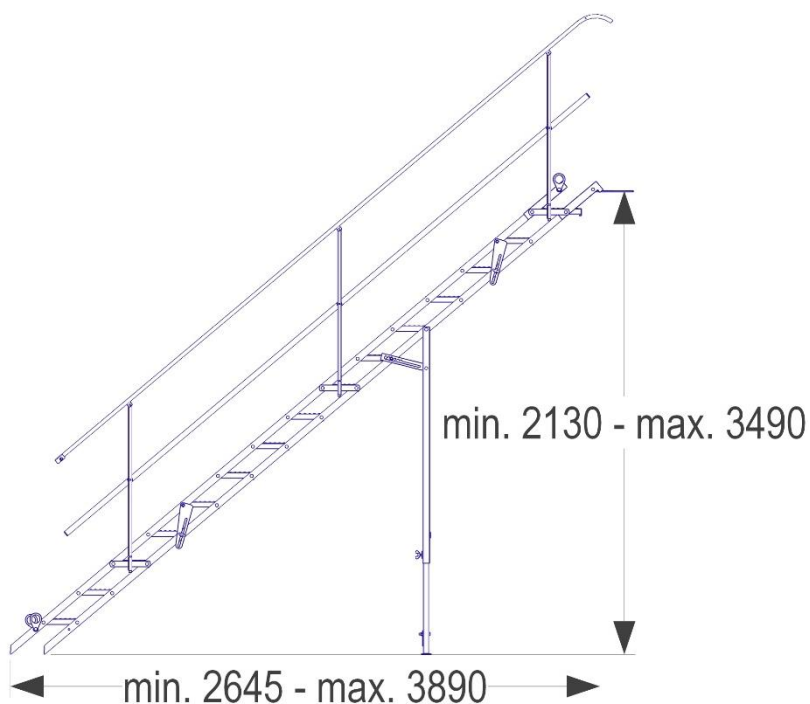

Číslo položky 5060018/5061018




Stránka

7/20

Schodisko 700/1000, 18-stupne

-  L: 5420 mm
-  W: 800/1100 mm
-  H: 120 mm
-  174/200 kg
-  Oceľ + žiarovo pozinkované
-  EN12811


- 2 x 
-  5,42 × 0,90/1,20 × 0,75 m
-  910/1040 kg
-  5 pcs

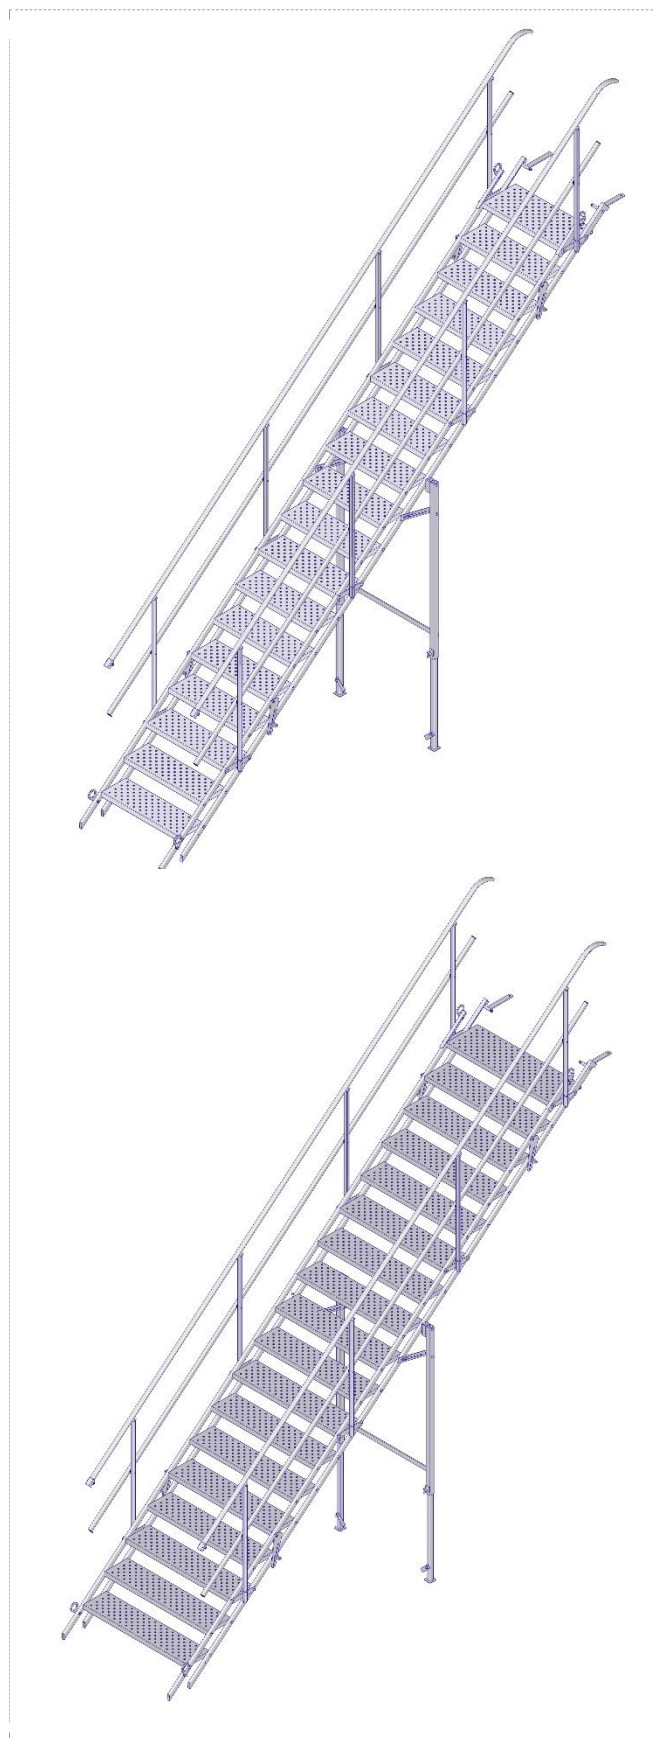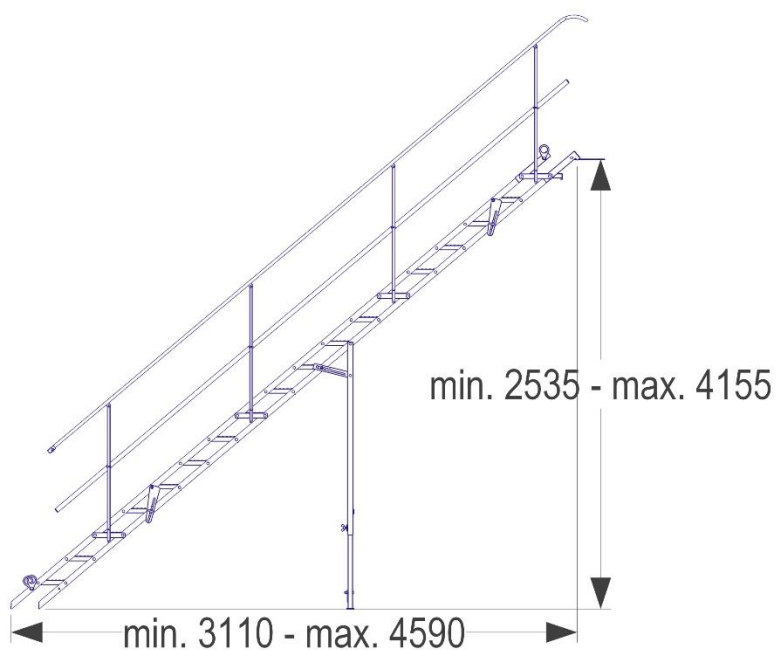

Montáž


Stránka

8/20

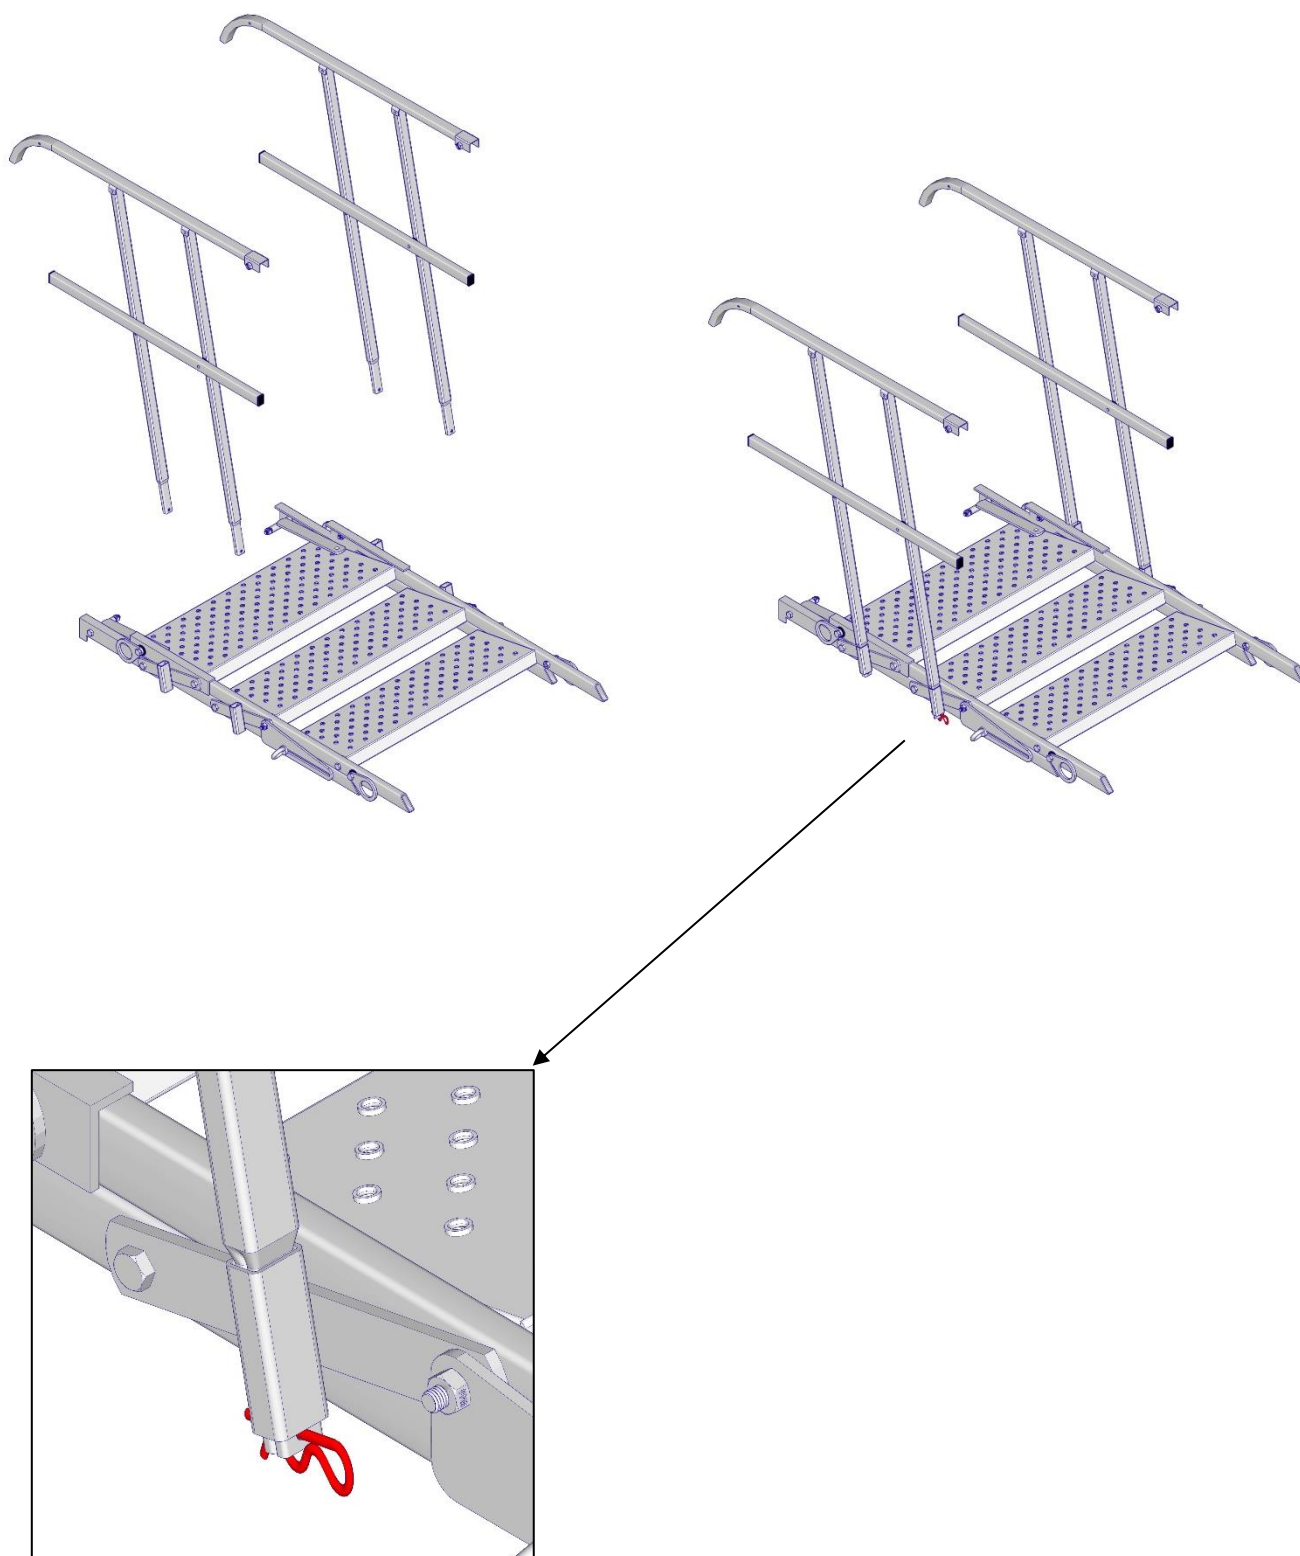


Montáž

Stránka
9/20

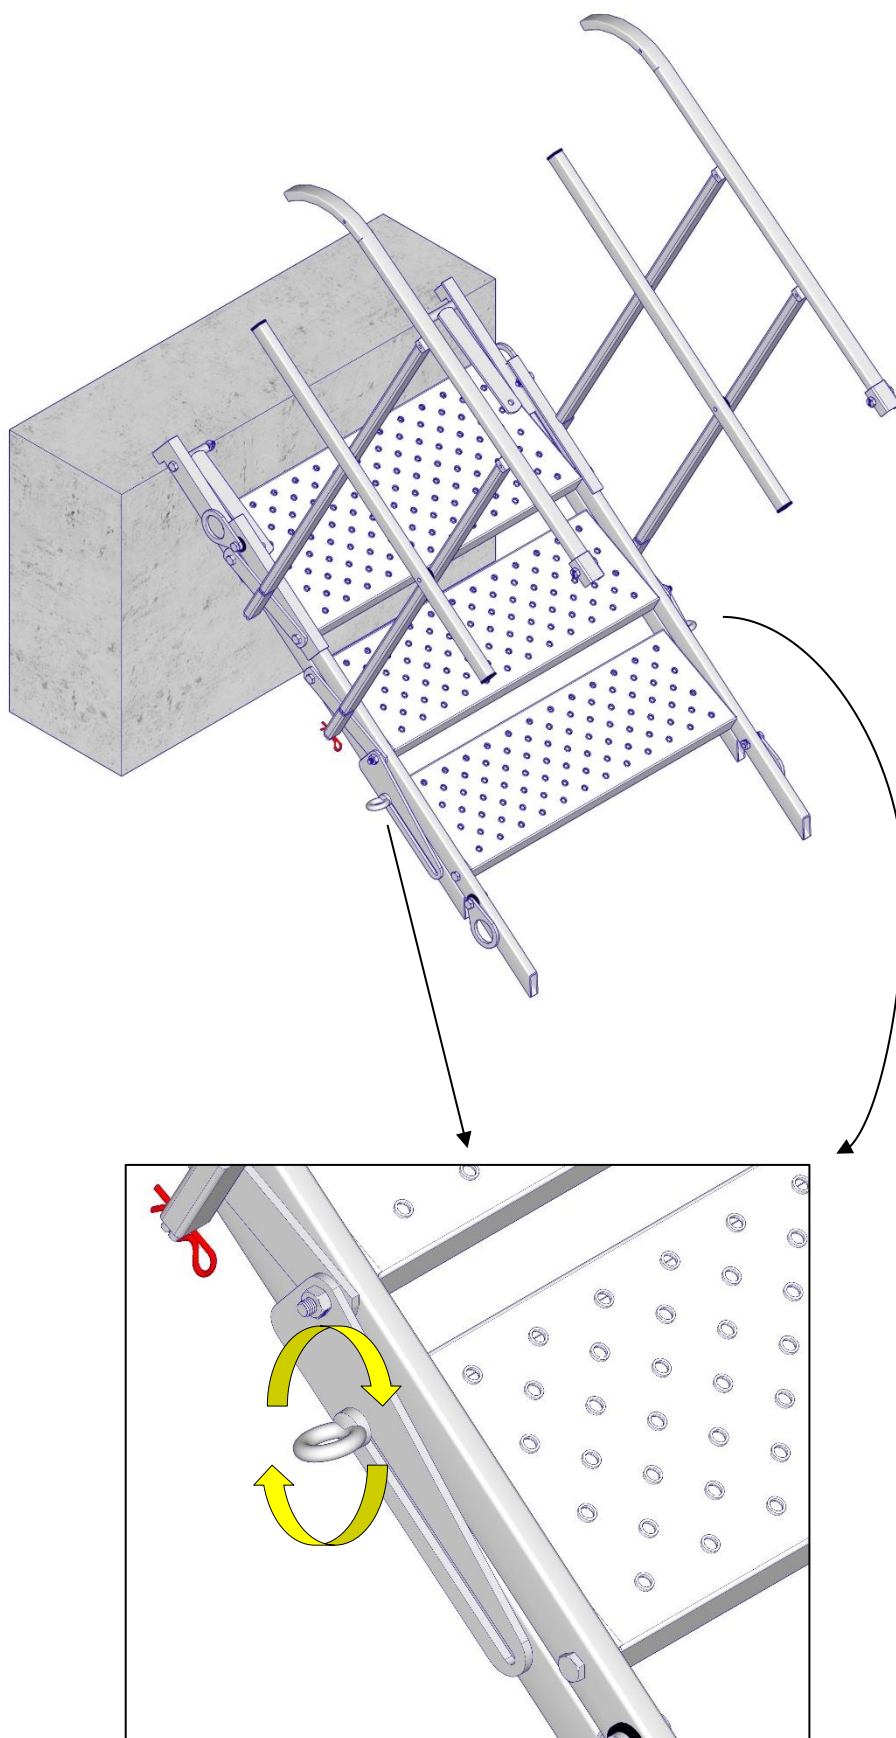

Montáž

Stránka
10/20

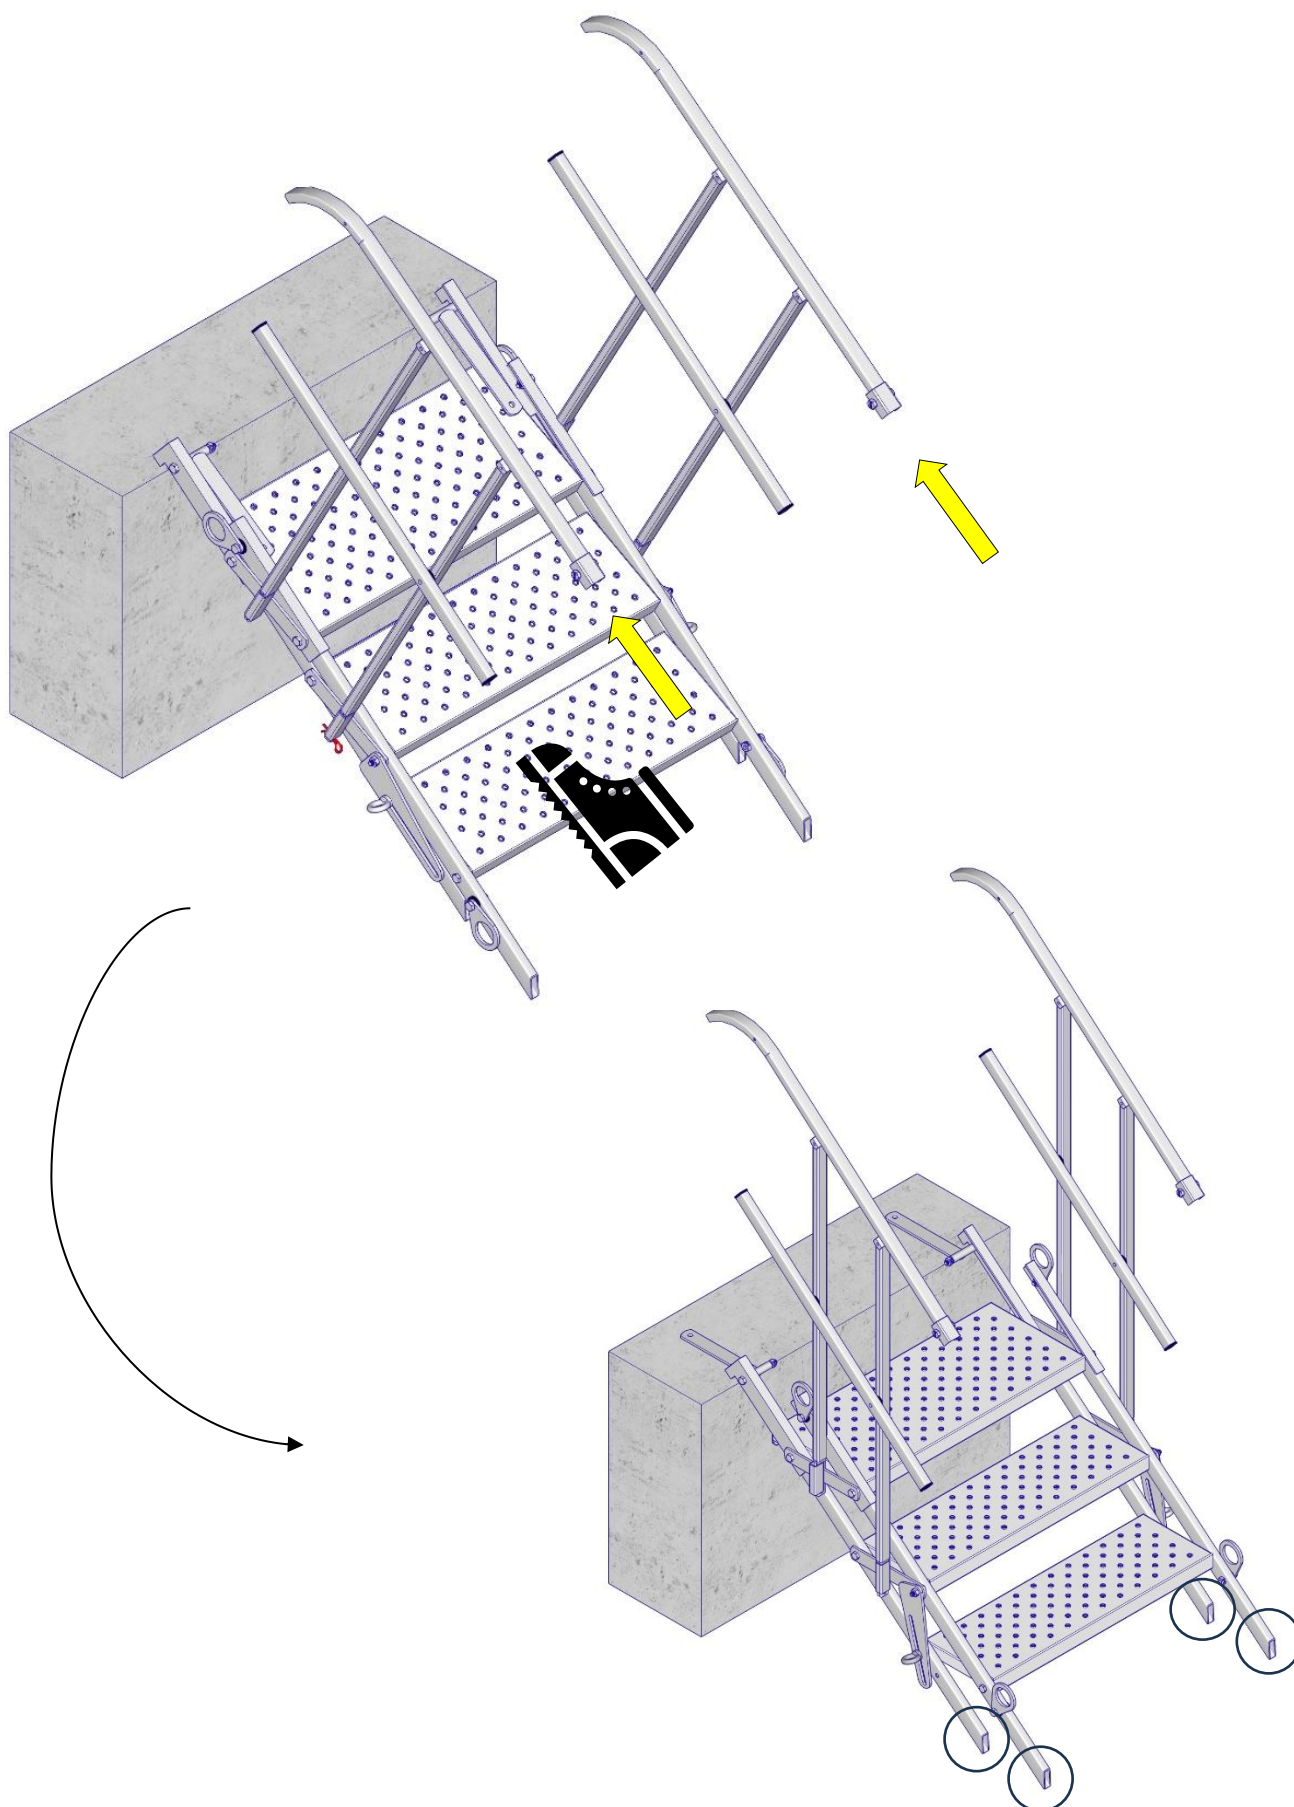

Montáž

Stránka
11/20



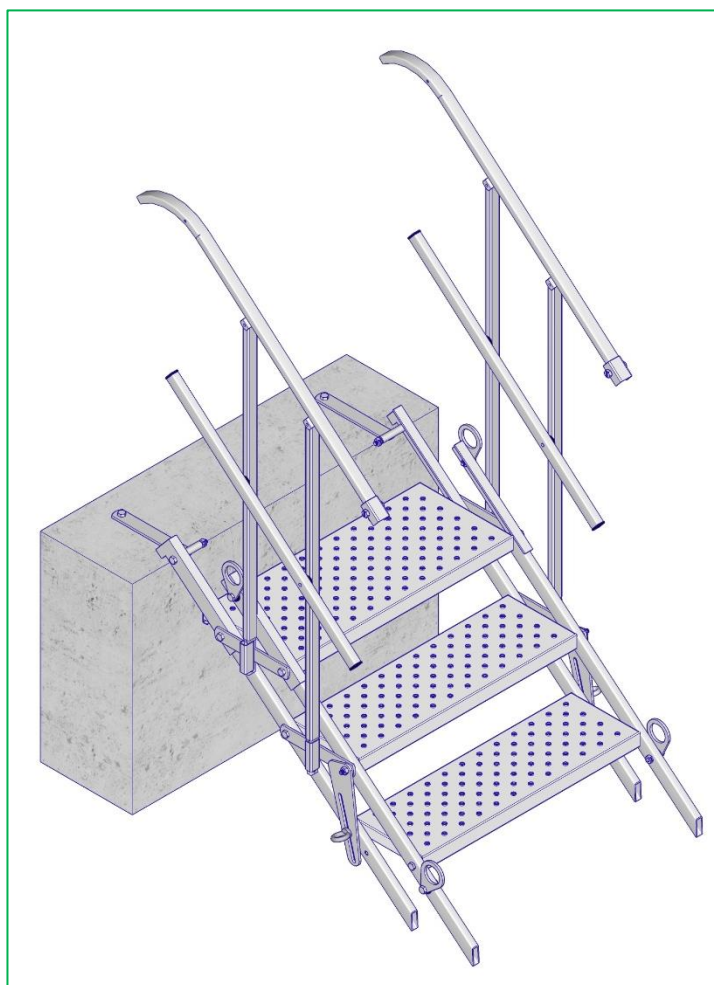


Diagram sklonu

Stránka
12/20

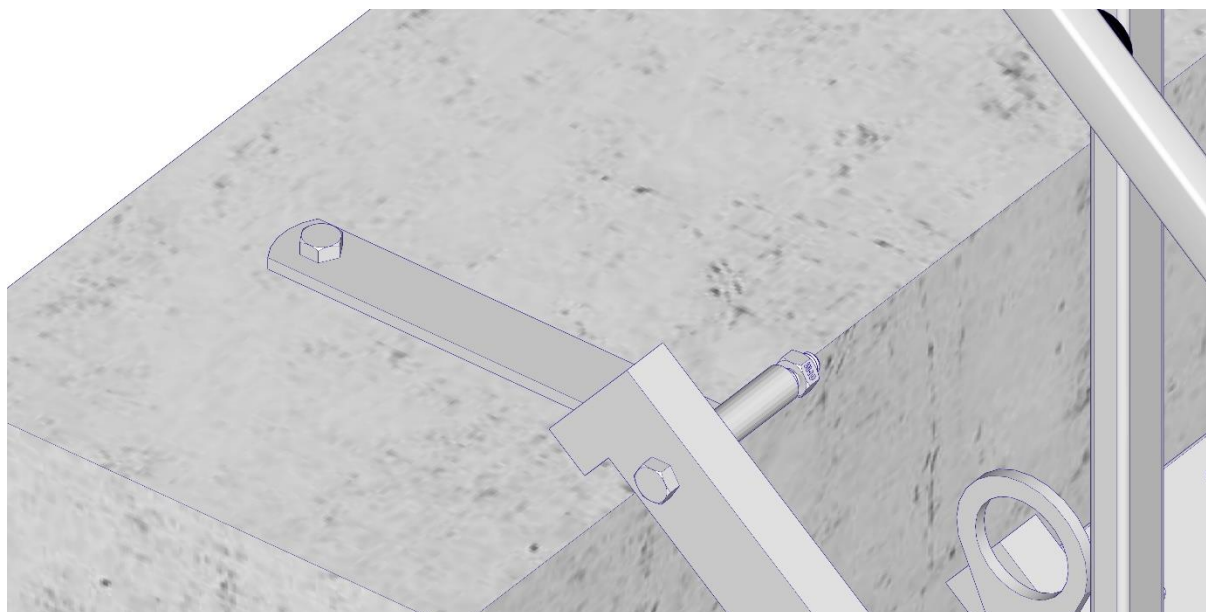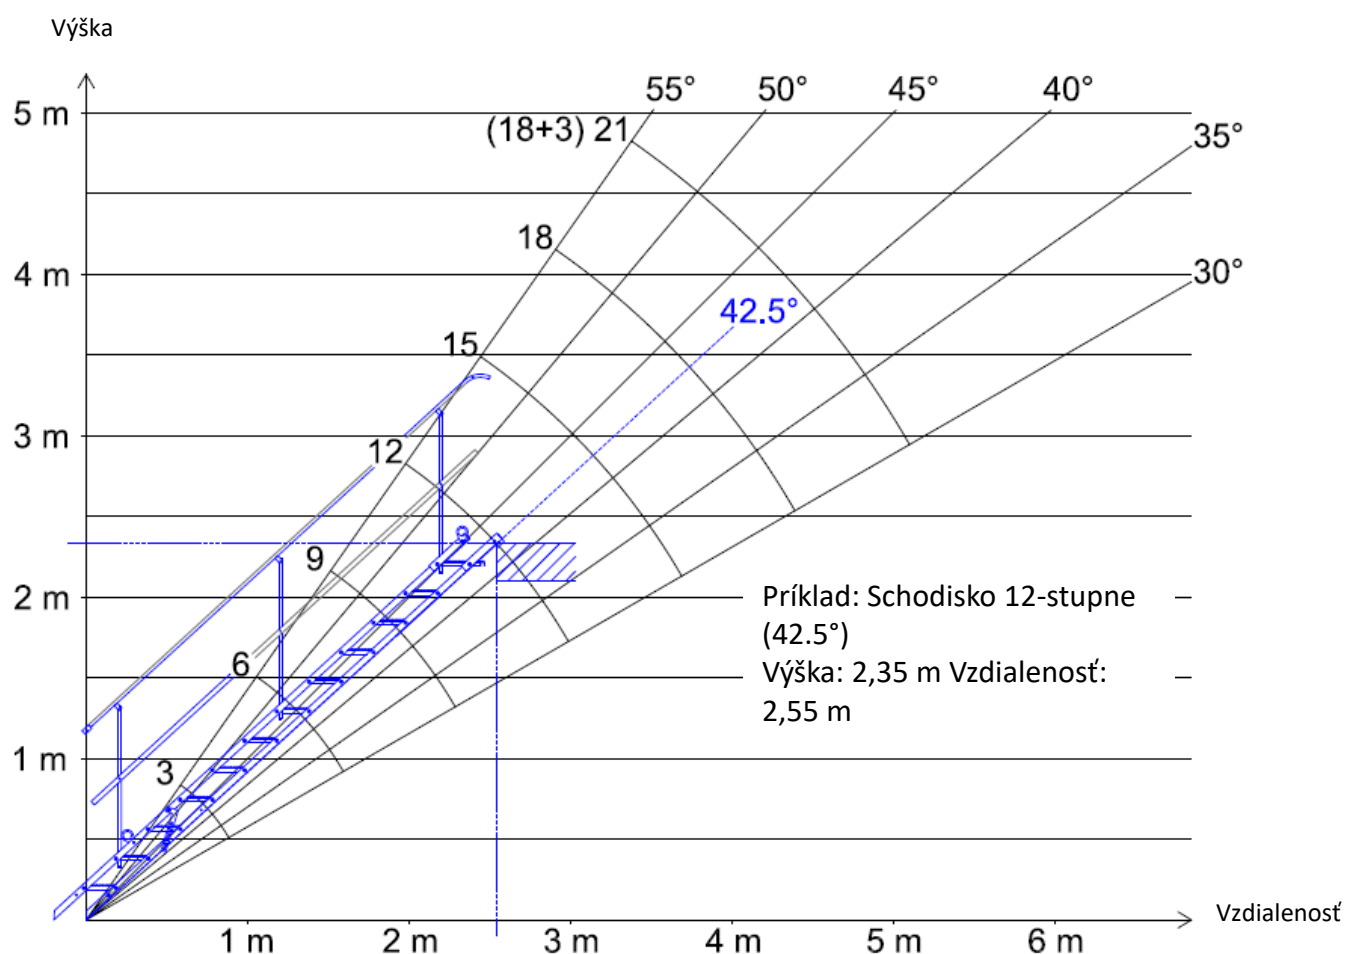


1. Označte celkovú výšku na osi výšky
2. Nakreslite vodorovnú čiaru až po uhol sklonu, aby ste určili počet schodov
3. Na určenie vodorovnej vzdialenosti musíte nakresliť zvislou čiaru smerom nadol od tohto bodu priesečníka.

Spojenie dvoch schodísk

Stránka
13/20

Spojenie dvoch schodísk (samonosné)	3 stupne	6 stupne	9 stupne	12 stupne	15 stupne	18 stupne
3 stupne					*	*
6 stupne					*	
9 stupne						
12 stupne						
15 stupne	*	*				
18 stupne	*					

	Samonosný
*	Podpora schodiska zahrnutá v cene
	Potrebná podpora schodiska
	Potrebná maximálna podpora

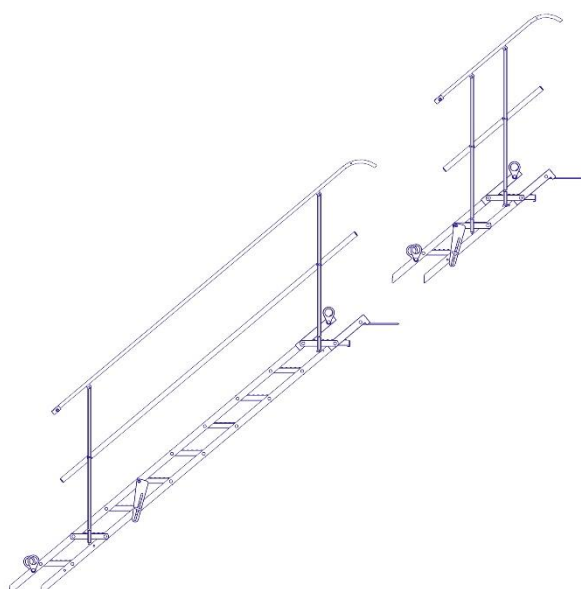

Ak sú spojené dve schodiská, kratšie musí byť horné.

Maximálne 2 samonosné schodiská





Maximálne 21 samonosných schodov

15 – 21 schodov vždy s podperou schodiska

> 21 schodov, ktoré nie sú samonosné, je možné na svahoch (v súlade s právnymi povinnosťami)





Zoznam náhradných dielov

Stránka
14/20

Číslo položky	Popis	Obrázok
5161010	Stupeň 225x700	
5161011	Stupeň 305x700	
5161012	Stupeň 225x1000	
5161013	Stupeň 305x1000	
5061103	Lešénárska konzolka	


Zoznam náhradných dielov

Stránka
15/20

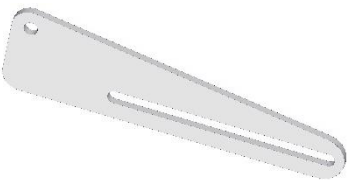Číslo položky	Popis	Obrázok
5161001	Dosková konzola	
5161002	Žeriavový hák	
5161003	Zabezpečenie 240x74	
5161004	Držiak zábradlia 240x80	
50610019	Krokodíl 290	

Zoznam náhradných dielov

 Stránka
 16/20

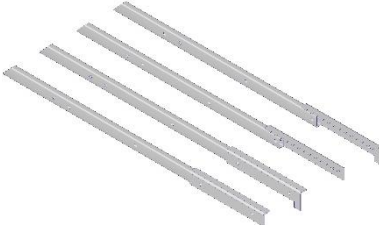Číslo položky	Popis	Obrázok
5061001	Podpora schodiska 700	
5061005	Podpora schodiska 1000	
5161031 5161061 5161091 5161121 5161151 5161181	Bočné nosníky (Set = 4 pcs)	
5161036 5161066 5161096 5161126 5161156 5161186	Madlo	

Všeobecná bezpečnosť

Stránka
17/20

Všetky produkty SafetyRespect musia byť inštalované správne vyškolenou a skúsenou osobou. Na tento účel dôrazne odporúčame absolvovať príslušné školenie odborníkmi SafetyRespect.

V prípade výrazného nárazu zaťaženia (prípadne s deformáciou konštrukcie) musia byť všetky komponenty skontrolované a vyradené z prevádzky kvalifikovaným personálom. V prípade potreby by malo byť všetko, čo bolo zasiahnuté, okamžite odborným spôsobom zlikvidované, aby sa predišlo zmätkom. Zostávajúce komponenty musia byť opravené kvalifikovaným personálom po konzultácii so spoločnosťou SafetyRespect, alebo tiež zlikvidované.

Správna a bezpoškodená montáž musí byť skontrolovaná pri každej inštalácii systému, pri každej zmene usporiadania a v pravidelných intervaloch medzi tým. Spoločnosť SafetyRespect odporúča týždenné intervaly. Ak boli inštalované mostíky Schodiská vystavené nečistotám, snehu atď., je povinné ich okamžite vyčistiť, pretože akékoľvek zvyšky by mohli ovplyvniť bezpečnosť.

Počas montáže, prestavby a demontáže je povinné nosenie osobných ochranných a bezpečnostných prostriedkov. Nemontujte na okraji dosky ani v situáciách, kde existuje potenciálne nebezpečenstvo pádu alebo iné potenciálne nebezpečenstvá bez osobných ochranných a bezpečnostných prostriedkov.

Pri montáži mostíkov SafetyRespect Príkopové mosty vždy používajte osobné bezpečnostné a protipádové vybavenie, ak existuje riziko pádu alebo iné riziká.

- **Pred použitím skontrolujte všetky výrobky. Ak sú poškodené, komponenty musí skontrolovať kvalifikovaná osoba a v prípade potreby ich zlikvidovať. V prípade neistoty kontaktujte spoločnosť SafetyRespect!**
- **Nepoužívajte poškodený, nadmerne ohnutý alebo hrdzavý materiál, pretože to môže ovplyvniť bezpečnosť!**
- **Zmiešavanie rôznych výrobkov z rôznych systémov sa neodporúča!**
- **Produkty SafetyRespect vždy montujte podľa aktuálnych technických listov komponentov a tejto používateľskej príručky!**

Počas montáže, prestavby a demontáže je povinné nosenie osobných ochranných a bezpečnostných prostriedkov. Bez osobných ochranných a bezpečnostných prostriedkov neprovádzajte montáž na okraji dosky. Personál vykonávajúci inštalácie musí vždy venovať pozornosť svojmu okoliu a mať na pamäti svoju vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných pracovníkov. Nikto by sa nemal vystavovať zbytočnému a nepredvídateľnému riziku.



Kontrola a údržba

Stránka
18/20

Kontrolný zoznam

Pracovníci, ktorí montujú schodiská, by mali skontrolovať komponenty pred použitím a počas montáže. Poškodené, deformované alebo inak poškodené komponenty sa nesmú používať, pretože by to mohlo ovplyvniť bezpečnosť systému.

Konečnú kontrolu systému by mala po dokončení montáže vykonať vyškolená a kompetentná osoba pomocou nasledujúceho kontrolného zoznamu:

- Je použité schodisko vhodné pre danú situáciu a použitie?
- Je sklon schodiska medzi 30° a 55°?
- Je podklad, na ktorom je schodisko umiestnené, vhodný, t. j. je rovný a nie je príliš klzký?
- Je podklad, na ktorom je schodisko umiestnené, v takom stave, že schodisko sa výrazne nezapadne do zeme?
- Sú schody vodorovné?
- Sú všetky štyri bočné nosníky v kontakte so zemou?
- Sú všetky skrutky správne upevnené a dostatočne utiahnuté?
- Je schodisko dostatočne upevnené pomocou upevnenia do dosky, aby bola zaručená bezpečná stabilita?
- Nie sú žiadne časti deformované, prasknuté alebo inak poškodené spôsobom, ktorý by mohol potenciálne ovplyvniť bezpečnosť?
- Nie je prekročená maximálna výška?
- Nie je prekročená minimálna výška?
- Sú madlá správne namontované, sú upevnené v držiakoch madiel pomocou aspoň jednej upevňovacej skrutky na madlo?
- Boli zo schodov odstránené nečistoty, sneh atď., aby bola zaručená bezpečná prechodnosť?
- Sú si všetci používatelia schodov vedomí maximálnej nosnosti?
- Ak sa používa Maxi Support alebo ak sú spojené dva schody, je všetko správne upevnené a všetky skrutky a matice správne utiahnuté?

Ak je odpoveď na niektorú z týchto otázok „nie“ alebo ak je niektorá z týchto otázok sporná, schodisko je potrebné prerobiť. V prípade pochybností kontaktujte SafetyRespect.

Kontrola a údržba

Stránka
19/20

Správa o poškodení

Ak sa komponenty schodiska počas používania deformujú, poškodia, stratia alebo inak poškodia, je potrebné to ihneď nahlásiť zodpovednému vedúcemu staveniska a zástupcovi pre bezpečnosť a ochranu zdravia. Okrem toho je potrebné vyhotoviť a vyplniť hlásenie o poškodení, ktoré obsahuje nasledujúce údaje: stavenisko a zodpovedná spoločnosť, dátum, osoba podávajúca hlásenie, údaje o vedúcom staveniska a zástupcovi pre bezpečnosť a ochranu zdravia, popis incidentu, fotografie incidentu, opatrenia, ktoré budú prijaté, podpis osoby podávajúcej hlásenie a vedúceho staveniska.

Pravidelná kontrola

Všetky schodiská musia byť počas používania pravidelne kontrolované. Odporúča sa kontrolovať postavené schodiská každý týždeň. Ďalej sa odporúča vyplniť kontrolný protokol, v ktorom sa uvedú nasledujúce údaje: stavenisko a zodpovedná spoločnosť, dátum, osoba vykonávajúca kontrolu, údaje o vedúcom staveniska a zástupcovi pre bezpečnosť a ochranu zdravia, popis kontrolovaného ochrany okrajov, umiestnenie kontrolovaných schodísk na stavenisku, fotografie schodísk, ak niečo nespĺňa požiadavky, popis toho, čo nespĺňa požiadavky, a následné opatrenia, ktoré budú alebo boli prijaté, podpis osoby vykonávajúcej kontrolu a vedúceho staveniska.

Ak sú komponenty schodiska poškodené, deformované alebo inak poškodené, musia byť okamžite vymenené vyškolenou a kompetentnou osobou.

Ak nie je možné okamžitú výmenu vykonať, časť schodiska, kde došlo k ohrozeniu bezpečnosti, musí byť zablokovaná, pokiaľ nie je problém vyriešený. Platia aktuálne predpisy.



SafetyRespect GmbH

Hellestraße 40
58675 Hemer
Nemecko

+49 (0) 2371 155410
info@safetyrespect.de
www.safetyrespect.de